


AQUAMARINE

Waterways Management Equipment

H9-800 AQUATIC HARVESTER

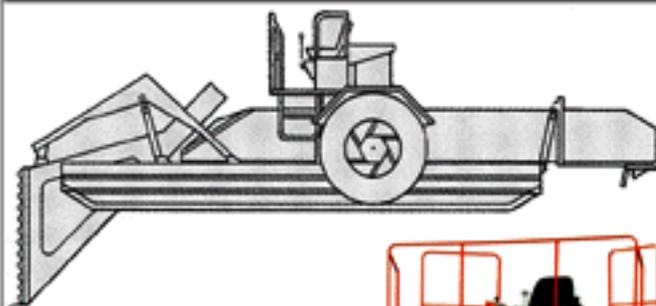

- * 9' cutting width for some rooted submerged weed conditions
- * 650 (standard) or 800 (optional) cubic feet of storage capacity
- * heavy duty harvesting & unloading systems
- * hydraulically adjustable rear storage conveyor



Wisconsin

1444 S. West Ave., Waukesha, WI 53189
262-547-0211 Fax: 262-547-0718
pnogalski@weedharvesters.com

Toronto

586 Third Line, Oakville, ON, Canada
905-825-1371 Fax: 905-825-4116
info@aquamarine.ca

New York

321 Clark St., Auburn, NY 13021
315-253-4270 Fax: 315-253-9277
cathy@weedharvesters.com

www.aquamarine.ca

www.weedharvesters.com



Division of Erectoweld, Inc.

1444 S. West Ave., Waukesha, WI 53189
Tel: 262-547-0211 Fax: 262-547-0718
weedharvesters@aol.com

586 Third Line, Oakville, ON L7L 4A7 Canada
Tel: 905-825-1371 Fax: 905-825-4116
www.aquamarine.ca

7385 Baldwin Rd., Cayuga, NY 13034
Tel: 315-253-4270 Fax: 315-253-9277
Weedharvesters.com hclasen@weedharvesters.com

FAUCARDEUR RAMASSEUR H 9-800

Spécifications techniques modèle standard

DIMENSIONS & POIDS

Longueur Totale (A)	12.80 m
Hauteur Totale (C)	3.45 m
Largeur de Coque (E)	3.38 m
Largeur avec Roues (B)	5.03 m
Hauteur de Travail	3.05 m
Hauteur de Déplacement	3.00 m
Poids sans Option	7356 kg

CAPACITE DE CHARGEMENT

Volume Maximum	22.8 m ³
----------------	---------------------

Poids Maximum (@ 30% Freeboard)	5450 kg
------------------------------------	---------

COQUE

Type de Coque	Monocoque
Longueur (D)	8.05 m
Largeur (E)	3.38 m
Hauteur (f)	780 mm
Compartiments	5 éanches
Tirant d'eau (vide)	305 mm
Tirant d'eau (chargé)	535 mm
Protection fond	Patins bois (UHMW) remplaçables

MOTEUR & SYSTEME HYDRAULIQUE

Plateforme basculante	Pour transport
Moteur	DEUTZ 4 cyl diesel Refroidissement air/huile Type F4L 2011 75 CV @2500 tr
Pompe Hydraulique	Débit Variable à compensation de pression load sensing
Réservoir Hydraulique	170 litres
Réservoir gasoil	120 litres
Siège Chauffeur	Réglable
Poste de pilotage	2 Joy stick et bouton électriques
Tableau de bord	Instrumentation Complète
Système Electrique	12 volts, D.C.

OPTIONS

Colis de pièces de rechange	Protection de Roues
Cabine toile	Garde-boue
Gouvernail	Tapis Inox Renforcé
Caisse d'outils	Plancher de Tapis renforcé
Bouée et Gilet de Sauvetage	Système de Guidage par Satellite (GPS)

TETE DE RECOLTE

Largeur de coupe (G)	2.75 m
Profondeur de coupe (H)	1.68 m
Barre de Coupe horiz / vert	Double section 3"
Absorbéur d'impact	Sécurité occilo pivotante
Tapis	Acier galva renforcée

CONVOYEUR DE STOCKAGE / DECHARGEMENT

Type	deux étages
Largeur (I)	2..20m

Hauteur de Déchargement	Réglage Hydraulique
Temps de Déchargement	90 secondes
Tapis dépassement arrière	Acier galva renforcée 2.14 m



PROPULSION

Roues à Aubes	Démontable, marche AV / AR par commande individuelle
---------------	--

Diamètre	1.83 m
Largeur	076 m
Vitesse de Rotation	Variable, de 0 à 50 rpm

GENERAL

Anneaux de levage	4 sur la coque prévus pour la manutention /amarre
Tuyaux Hydrauliques rigide	inox
tuyaux hydrauliques souples	renforce acier
Extincteur	Un
Glissière de Tapis	PEHD (UHMW)
Peinture anticorrosion	Peinture Epoxy, Haute Résistance,
boulonnerie	Inox

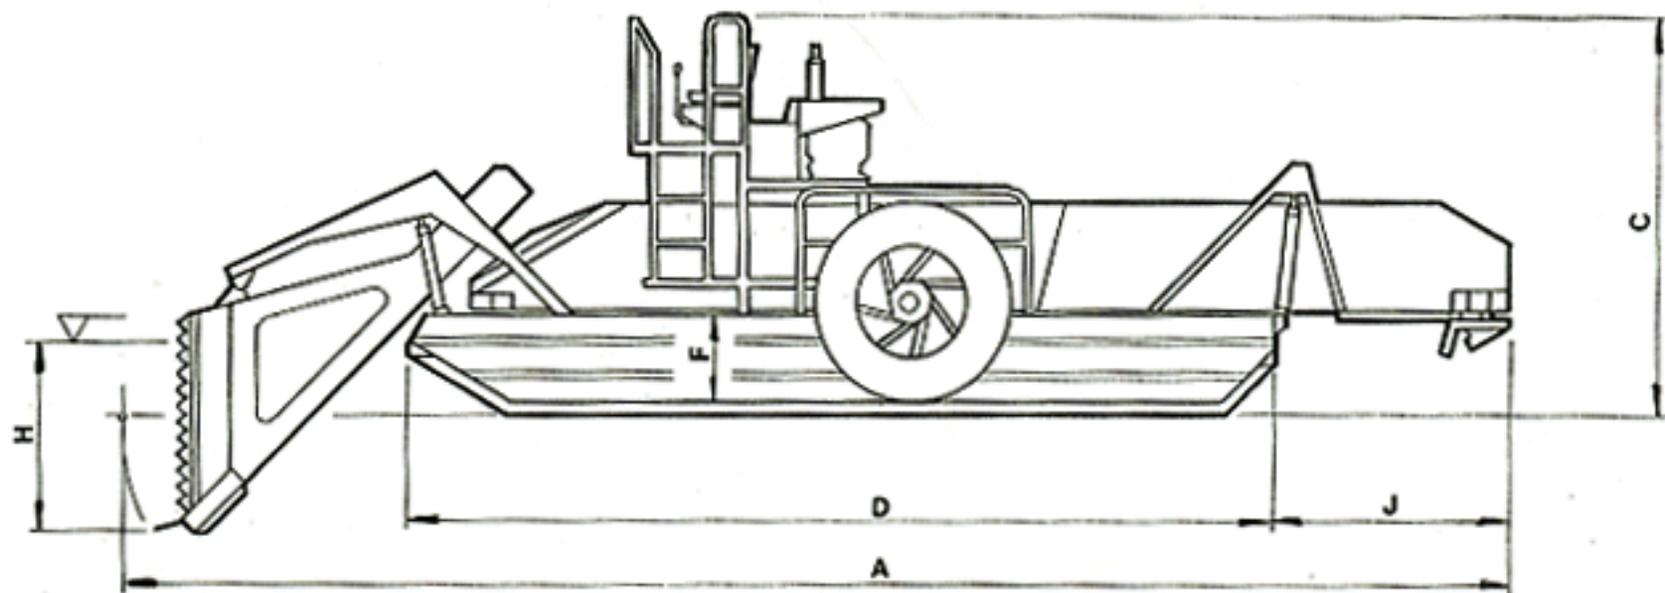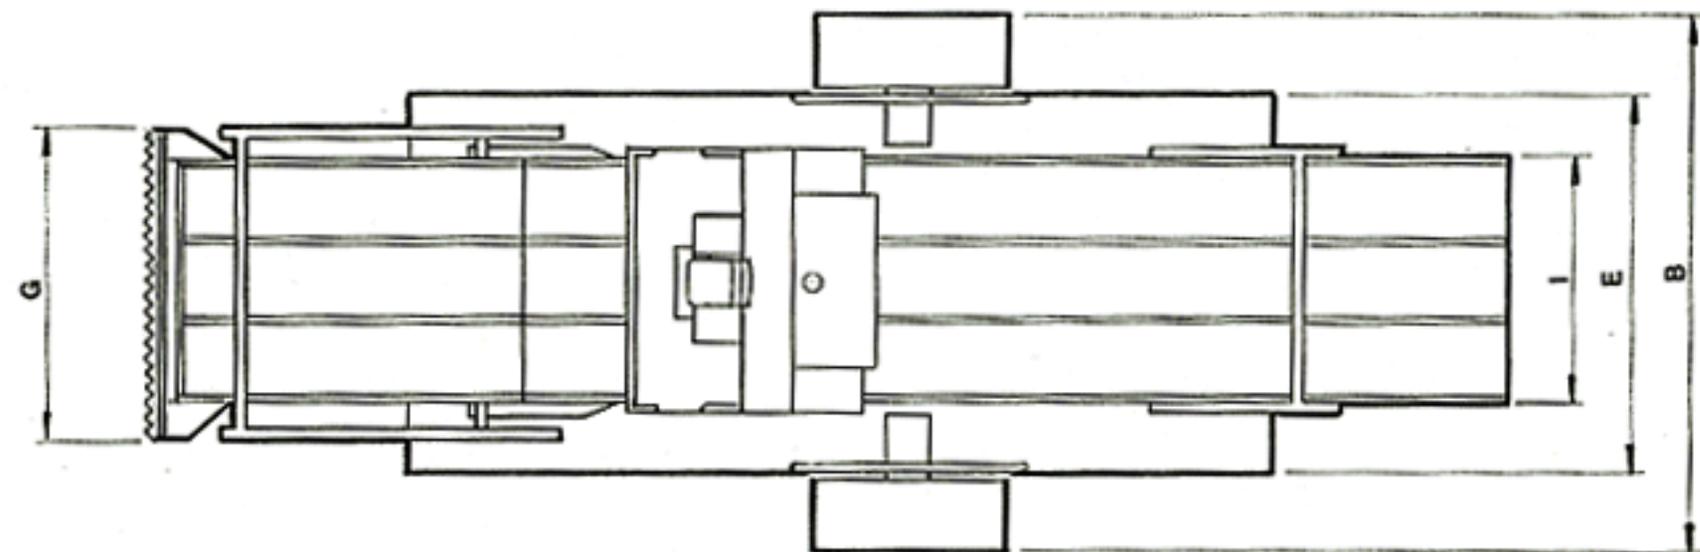

AQUAMARINE H9-800 AQUATIC WEED HARVESTER